


# Propeller Primer

Za propelere, noge motora i metalne površine pod vodom

**International Propeller Primer je brzosušeci jednokomponentni prajmer, posebno formuliran za upotrebu na propelerima, nogama motora i kormilima. Propeller Primer ima odlično svojstvo adhezije zahvaljujući Dual-Activated Bonding Technology. U kombinaciji s našim preporučenim International antivegetativnim premazom, stvara jedinstveni sistem premaza koji je otporan na hidrodinamičke i kavitacijske sile, te tako omogućuje zaštitu propelera i metalnih površina pod vodom od obrastanja.**



## Karakteristike proizvoda

Za ispod vodene linije

- Prvoklasni sistem u spoju s International antivegetativnim premazom
- Odlično svojstvo adhezije na niz metalnih površina koje su pod vodom
- Jednostavan za aplikaciju kistom
- Blagog mirisa (VOC<20g/lit)

Formuliran za Vas

- Dokazano izvrsna učinkovitost\*
- Do jedne sezone zaštite\*
- Formulacija na bazi vode

Prikladan za profesionalnu i osobnu upotrebu

- Prikladan za aplikaciju na broncu, aluminij i nehrđajući čelik
- Daje glatku površinu

\*Bazirano na internim testovima i ispitivanjima na temelju općenite upotrebe brodica, stvarna učinkovitost može ovisiti o više faktora poput okoliša, brzine i učestalosti upotrebe.

## Dual Activated Bonding Technology

Naša "Dual Activated Bonding Technology" koristi inovativnu samoumrežujuću polimernu matricu s unaprijeđenom učinkovitosti za stvaranje čvrste veze s nizom površina. Kada je premazana s preporučenim International antivegetativnim premazom, polimerna matrica se povezuje s antivegetativnim premazom i stvara jedinstveni sistem premaza koji je otporan na hidrodinamičke i kavitacijske sile, te tako omogućuje zaštitu propelera i metalnih površina pod vodom od obrastanja.

## Kompatibilnost proizvoda

	UK	TR	DE	NL	FR	SE	FI	ES	PT	IT	HR
Trilux 33	•	•	•		•			•	•	•	•
Trilux Prop O Drev	•	•	•		•			•	•	•	•


## Podaci o proizvodu

Boja i šifra	Crvena (YPA180)
Razrjeđivač**	Ne razrjeđivati
Broj slojeva	Kistom/valjkom 2 sloja od 80µm (debljina mokrog sloja)
Pokrivnost u praksi	Kistom/valjkom 9.0m <sup>2</sup> /L
Metoda nanošenja	Kist i valjak
Veličina pakovanja	250ml
Uobičajen vijek trajanja	2 godine (mora biti skladišten između 5-35°C i zaštićen od zamrzavanja)
Površine	Bronca, aluminij, nehrđajući čelik, cink/galvanizirani čelik & originalno tvornički premazane površine

\*\*Razrjeđivanje nije preporučeno. Za čišćenje opreme koristite čistu vodu. Za više informacija kontaktirajte svog prodajnog predstavnika.

## Standardni sistemi

Sistemi za površine ispod vode: Jednokomponentni proizvodi

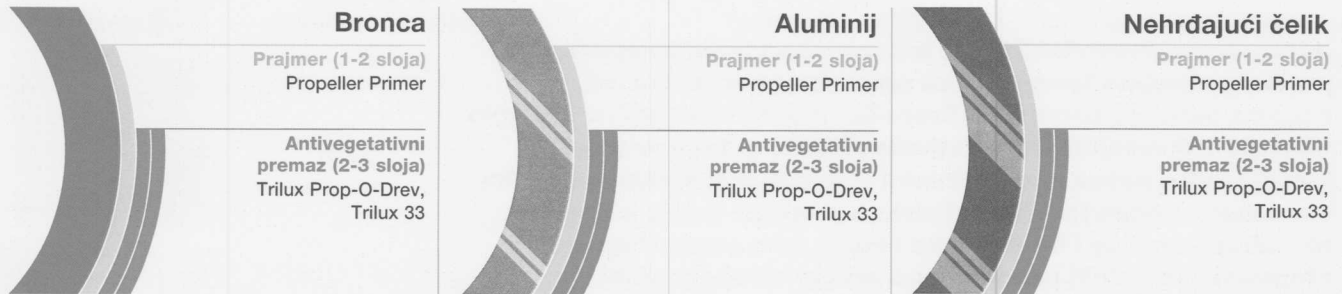

## Dodatne informacije

- **Tehnički list proizvoda:**  
Specifični važni tehnički podaci.
- **Sigurnosno-tehnički list:**  
Sigurnosni podaci koji se odnose na sastav materijala i mjere prve pomoći.
- **Vodič kroz boje i premaze za brodice:**  
Naš vodič za bojanje brodice s informacijama o proizvodima i sistemima boja.


**Prije upotrebe uvijek pročitajte naljepnicu i informacije o proizvodu.**  
**Više podataka o proizvodu potražite u tehničkom listu proizvoda.**

## Novi Propeller Primer za nanošenje kistom

Svojim kupcima želimo pružiti najbolje te stalno tražimo i primjenjujemo inovacije i poboljšanja naših proizvoda. Nakon sveobuhvatnog istraživanja i razvoja, ponosno vam predstavljamo novi Propeller Primer unaprijeđene ekološki prihvatljive formule i svojstava.

Propeller Primer je proizvod na bazi vode, stoga je njegov utjecaj na okoliš znatno manji od proizvoda na bazi otapala.

Tvrtka International ozbiljno shvaća održivost, te ima čvrstu ambiciju da drastično smanji VOC emisiju kroz svoju liniju proizvoda. Kako bi to postigli, zamijenjujemo naše proizvode na bazi otapala s proizvodima na bazi vode, tamo gdje je to moguće. Za više informacija o VOC, posjetite našu internet stranicu: [international-yachtpaint.com](http://international-yachtpaint.com)



[international-yachtpaint.com](http://international-yachtpaint.com)

AkzoNobel je uložio veliki trud kako bi informacije sadržane u ovoj publikaciji bile točne u vrijeme njenog izdavanja. Kontaktirajte svog prodajnog predstavnika za dodatne informacije. Ukoliko nije drukčije dogovoreno s nama pismenim putem, svi ugovori o kupnji proizvoda navedenih u ovoj publikaciji i svi savjeti dani vezano za nabavku proizvoda podliježu standardnim uvjetima prodaje.

© Registrirana robna marka tvrtke AkzoNobel u jednoj ili više država. © 2020 Akzo Nobel N.V.

10083/0120